

PULIZIA
IGIENE
SICUREZZA

317 ▶ 369




Contenitori a due ruote



CONTENITORI IN PLASTICA 2 RUOTE

- Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV.
- Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato.
- Larga impugnatura del coperchio.
- Assorbe gli urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici.
- Ruote in gomma diam. 200, portata 100 kg / ruota.
- Fermo posteriore.
- Gommini per una chiusura silenziosa.
- Pedale in opzione solo per 120 litri.
- Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840.



Codice	Descrizione	Colore	L x P x H mm	Peso netto kg
MY766612	Contenitore in plastica a 2 ruote 120 lt blu	Variazioni colori su richiesta	480 x 543 x 927	10,4
MY766623	Contenitore in plastica a 2 ruote 240 lt verde	Variazioni colori su richiesta	573 x 715 x 1062	14,2
MY766900	pedale sollevamento coperchio per contenitore 120 llt			7

Varianti colore / Colors available



Principali settori di applicazione
Main application areas



Gettacarte e posacenere da esterno

CAPACITÀ

29
lt



MY103011



MY103010



MY103018



GETTACARTE CON POSACENERE

- Struttura e porta in acciaio galvanizzato vernice in polvere poliestere.
- Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
- Portacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale.
- Chiusura con una chiave triangolare.
- Facile manutenzione.
- Piedi d'appoggio in plastica.
- Può essere fissato al suolo (viteria inclusa).
- Antivandalismo.



Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY103011	Gettacarte con posacenere 4 + 25 litri silver / verde	330 x 280 x 940
MY103010	Gettacarte con posacenere 4 + 25 litri grigio	330 x 280 x 940
MY103018	Gettacarte con posacenere 4 + 25 litri grigio manganese	330 x 280 x 940



CAPACITÀ

4
lt

PORTACENERE A COLONNA

- Acciaio inox satinato verniciato con polvere epossidica
- Secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 lt)
- Serratura con chiave anti-vandalismo
- Serigrafia frontale con simbolo sigaretta
- Piedi d'appoggio in plastica e possibilità di fissaggio al suolo



Codice	Descrizione	Capacità	Ø x H mm
MY108006	Portacenere a colonna in acciaio verniciato nero	2000 mozziconi	290 x 1080
MY108009	Portacenere a colonna in acciaio satinato	2000 mozziconi	290 x 1080

→ Pattumiere in acciaio inox



Codice	Descrizione	Capacità lt	Ø x H mm
TF09004Ao	Pattumiera con pedale	50	395 x 620
TF09001Ao	Pattumiera	50	395 x 620
TF09008Ao	Pattumiera con pedale	70	395 x 730
TF09007Ao	Pattumiera	70	395 x 730
TF09006Ao	Pattumiera con pedale	100	475 x 720
TF09003Ao	Pattumiera	100	475 x 720
TF10001Ao	Pattumiera portasacco	110	480 x 850

→ contenitori mobili per rifiuti



GETTACARTE

- Polipropilene ad alta densità
- Maniglie laterali integrate
- Molto robusto e di facile manutenzione

Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY114100	Contenitore rotondo 80 lt & Coperchio a scatto	Ø 505 x 615
MY114115	Carrello per contenitore 80 lt	Ø 505

→ Pattumiere mobili con pedale



MY790



HACCP

CONTENITORE MOBILE A PEDALE

- Struttura in acciaio inox o metallo verniciato con polvere epossidica
- Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco
- Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- Elastico ferma sacco
- In opzione separatore "Due in uno"

- variazione colori su richiesta per gestire la differenziata

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume lt
MY791130	Contenitore mobile a pedale da 70 litri verniciato bianco	480 x 420 x 755	70
MY790630	Contenitore mobile a pedale da 70 litri in acciaio inox	480 x 420 x 755	70
MY790624	Contenitore mobile a pedale da 110 litri in acciaio inox	480 x 420 x 965	110
MY791124	Contenitore mobile a pedale da 110 litri verniciato bianco	480 x 420 x 965	110
MY790699	Separatore: due in uno		

→ Pattumiere da interno



CONTENITORE MOBILE A PEDALE APRIBILE

- Struttura in acciaio inox AISI 430 brillante
- Pedale e maniglia in metallo verniciato conforme al metodo HACCP
- Elastico ferma sacco
- Ruote in gomma per facile spostamento

MY790640 → Apertura a libro per facilitare il ricambio del sacco
In opzione separatore "Due in uno"

MY790680 → Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco
Ideale per essere inserito sotto il piano di lavoro (sbarazzo)



HACCP

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume lt
MY790640	Contenitore mobile a pedale da 70 litri in acciaio inox. apertura a libro	480 x 420 x 755	70

→ Pattumiere da interno



CONTENITORE MOBILE A PEDALE APRIBILE

- Struttura in acciaio inox AISI 430 brillante
- Pedale e maniglia in metallo verniciato conforme al metodo HACCP
- Elastico ferma sacco
- Ruote in gomma per facile spostamento

MY790680 → Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco Ideale per essere inserito sotto il piano di lavoro (sbarazzo)



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume lt
MY790680	Contenitore mobile a pedale da 70 litri in acciaio inox. apertura centrale	550 x 520 x 725	70




PORTASACCO MOBILE A CHIUSURA ERMETICA

- Acciaio inox AISI 201 brillante
- Bande in gomma per chiusura ermetica
- Ampio pedale con gomma antiscivolo
- Vassoio inferiore per reggere sacchi da 110 lt
- Due ruote con freni
- Elastico fermasacco



PORTASACCO MOBILE CON COPERCHIO E PEDALE

- Struttura e coperchio in metallo verniciato
- Disponibile con coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- Elastico fermasacco
- Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- Due ruote in plastica anti-traccia Ø 170 mm
- Stabile e maneggevole
- Montaggio semplice e veloce

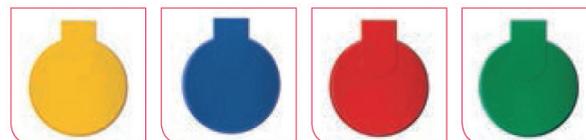

Codice	Descrizione	Ø x H mm	Volume lt
MY601044	Portasacco mobile con coperchio a pedale giallo	555 x 600 x 990	110
MY601045	Portasacco mobile con coperchio a pedale blu	555 x 600 x 990	110
MY601047	Portasacco mobile con coperchio a pedale rosso	555 x 600 x 990	110
MY601048	Portasacco mobile con coperchio a pedale verde	555 x 600 x 990	110
MY107500	Portasacco mobile a chiusura ermetica	600 x 450 x 960	110



HACCP

45 lt

PATTUMIERA IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Polipropilene ad alta densità
- Coperchi colorati per la raccolta differenziata nei piccoli spazi
- Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- Sacco tenuto per tensione



Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Volume lt
MY101450	Pattumiera in plastica a pedale 45 lt - bianco	405 x 390 x 590	45
MY101455	Pattumiera in plastica a pedale 45 lt - bianco/blu	405 x 390 x 590	45
MY101456	Pattumiera in plastica a pedale 45 lt - bianco/giallo	405 x 390 x 590	45
MY101457	Pattumiera in plastica a pedale 45 lt - bianco/rosso	405 x 390 x 590	45
MY101458	Pattumiera in plastica a pedale 45 lt - bianco/verde	405 x 390 x 590	45



HACCP

CONTENITORE MOBILE A PEDALE IN PLASTICA

- Polietilene ad alta densità
- Sistema d'apertura in alluminio verniciato 120 lt
- Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- Maniglia ergonomica e ruote per un facile spostamento
- Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- › Robusto e di facile manutenzione

70 lt

120 lt



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume lt
MY102532	Contentore mobile a pedale in plastica 70 lt - bianco	510 x 575 x 700	70
MY102545	Contentore mobile a pedale in plastica 70 lt - bianco/blu	-	-
MY102546	Contentore mobile a pedale in plastica 70 lt - bianco/giallo	-	-
MY102547	Contentore mobile a pedale in plastica 70 lt - bianco/rosso	-	-
MY102548	Contentore mobile a pedale in plastica 70 lt - bianco/verde	-	-
MY102534	Contentore mobile a pedale in plastica 120 lt - bianco	560 x 480 x 890	120
MY102535	Contentore mobile a pedale in plastica 120 lt - bianco/blu	-	-
MY102536	Contentore mobile a pedale in plastica 120 lt - bianco/giallo	-	-
MY102537	Contentore mobile a pedale in plastica 120 lt - bianco/rosso	-	-
MY102538	Contentore mobile a pedale in plastica 120 lt - bianco/verde	-	-

120 lt

CONTENITORE CON SPORTELLO BASCULANTE

- Contenitore portavassoi ideale per bar, fast-food, self-service e mense
- Struttura in acciaio inox AISI 430 satinato
- sportello basculante satinato
- Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare
- Piedi regolabili
- Progettato per ospitare al proprio interno un contenitore da 120 lt (non compreso)



NEW



Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY789000	Contenitore rettangolare svuotavassoi	615 x 560 x 1125
MY789010	Ferma vassoi inox	615 x 460 x 115



12 lt



GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Acciaio inox satinato o metallo verniciato nero
- Tre secchi in polipropilene (4 lt cad.)
- Etichette per raccolta differenziata incluse
- Maniglie integrate per agevolare la rimozione dei secchi
- Base in caoutchou anti-graffio

Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume lt
MY110560	Gettacarte per la raccolta differenziata inox	243 x 326	12
MY110561	Gettacarte per la raccolta differenziata nero	243 x 326	12



50 lt

GETTACARTE AD APERTURA AUTOMATICA

- Struttura in acciaio inox brillante
- Coperchio in ABS nero con sensore termico
- Apertura da ogni direzione
- Secchio interno in polipropilene con maniglia
- Utilizza due batterie 1,5 V (tipo D) non incluse



Codice	Descrizione	Ø x H mm	Volume lt
MY109550	Gettacarte ad apertura automatica	410 x 730	50



MY109777

50 lt

GETTACARTE CON COPERCHIO BASCULANTE

- Struttura in acciaio inox , con finitura brillante
- Coperchio basculante in ABS
- Secchio interno in polipropilene con maniglia

Codice	Descrizione	Ø x H mm	Volume lt
MY109777	Gettacarte in acciaio inox con coperchio basculante	410 x 720	50



MY114011

8 lt



MY114021

14 lt

GETTACARTE IN PLASTICA IGNIFUGA

- Polipropilene ignifugo (Classe Vo rispetto alla norma UL 94)
- Disponibile in vari colori e forme
- Ideale per camere d'albergo e uffici
- Certificato CNPP



APPROVAL
CNPP



Codice	Descrizione	Ø x H mm	Volume lt
MY114010	Gettacarte cilindrico beige	Ø 210 x 295	8
MY114011	Gettacarte cilindrico nero	Ø 210 x 295	8
MY114021	Gettacarte rettangolare nero	295 x 210 x 310	14
MY114022	Gettacarte rettangolare grigio	295 x 210 x 310	14

→ Gettacarte da interno



GETTACARTE E POSACENERE DA INTERNO AUTOESTINGUENTI

- Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- Base in gomma
- Certificato con CNPP

MY770040 MY770042

Codice	Descrizione	Materiale	ø x H mm	Volume lt
MY770000	Gettacarte e posacenere autoestinguente	acciaio inox satinato	250 x 325 foro: ø 100	15
MY770001	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo nero	250 x 325 foro: ø 100	15
MY770002	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo grigio	250 x 325 foro: ø 100	15
MY770030	Gettacarte e posacenere autoestinguente	acciaio inox satinato	260 x 610 foro: ø 100	30
MY770031	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo nero	260 x 610 foro: ø 100	30
MY770032	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo grigio	260 x 610 foro: ø 100	30
MY770010	Gettacarte e posacenere autoestinguente	acciaio inox satinato	310 x 590 foro: ø 140	50
MY770011	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo nero	310 x 590 foro: ø 140	50
MY770012	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo grigio	310 x 590 foro: ø 140	50
MY770020	Gettacarte e posacenere autoestinguente	acciaio inox satinato	380 x 750 foro: ø 140	90
MY770021	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo nero	380 x 750 foro: ø 140	90
MY770022	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo grigio	380 x 750 foro: ø 140	90
MY770040	Gettacarte e posacenere autoestinguente	acciaio inox satinato	440 x 750 foro: ø 200	120
MY770041	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo nero	440 x 750 foro: ø 200	120
MY770042	Gettacarte e posacenere autoestinguente	metallo grigio	440 x 750 foro: ø 200	120



50 lt

GETTACARTE ANTIFUOCO

- Metallo verniciato con polvere epossidica
- Versione argento con doppia verniciatura anti-impronta
- Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- Base in gomma
- Certificato CNPP

Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume
MY772050	Gettacarte antifuoco arancione	310 x 590	50 lt
MY772051	Gettacarte antifuoco azzurro cielo	310 x 590	50 lt
MY772052	Gettacarte antifuoco argento	310 x 590	50 lt
MY772053	Gettacarte antifuoco verde mela	310 x 590	50 lt
MY772054	Gettacarte antifuoco vinaccia	310 x 590	50 lt

Portaombrelli



“PORTAOMBRELLI”

- Acciaio inox brillante o metallo
- Verniciato con polvere epossidica
- Può essere usato come gettacarte
- Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua

Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume lt
MY775120	Portaombrelli inox brillante	240 x 500	22
MY775121	Portaombrelli nero	240 x 500	22
MY775100	Portaombrelli inox brillante	240 x 600	27
MY775101	Portaombrelli nero	240 x 600	27
MY775102	Portaombrelli grigio	240 x 600	27

PORTAOMBRELLI

- Metallo verniciato con polvere epossidica
- Versione argento con doppia verniciatura anti-impronta
- Vaschetta interna in plastica

22 lt



Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume lt
MY772100	Portaombrelli arancione	240 - 500	22
MY772101	Portaombrelli azzurro cielo	240 - 500	22
MY772102	Portaombrelli argento simil-inox	240 - 500	22
MY772103	Portaombrelli verde mela	240 - 500	22
MY772104	Portaombrelli vinaccia	240 - 500	22



NEW

500 buste

DISTRIBUTORE BUSTE COPRI-OMBRELLO

- Struttura in metallo verniciato grigio metallizzato
- Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica
- Maniglie laterali per un facile spostamento
- Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli
- Design compatto ed elegante

BUSTE NON INCLUSE

Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume
MY110570	Distributore di sacchetti copri-ombrello	205 x 310 x 740	Capacità: fino a 500
MY110571	Ricariche buste salvagoccia	205 x 310 x 740	Capacità: fino a 500



HACCP



PATTUMIERE A PEDALE

- Pattumiera disponibile in varie finiture e litraggi
- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Acciaio inox AISI 430, con finitura brillante
- Maniglia posteriore per facilitarne lo spostamento
- 20 e 30 lt chiusura in softclose
- Base e pedale in ABS anti-graffio e antiscivolo
- Secchio interno in plastica con maniglia



Codice	Descrizione	ø x H mm	Volume lt
MY101121	Pattumiere a pedale in metallo verniciato bianco	250 x 395	12
MY101120	Pattumiere a pedale in acciaio inox 17/10	250 x 395	12
MY101201	Pattumiere a pedale in metallo verniciato bianco	305 x 447	20
MY101200	Pattumiere a pedale in acciaio inox 17/10	305 x 447	20
MY101301	Pattumiere a pedale in metallo verniciato bianco	305 x 645	30
MY101300	Pattumiere a pedale in acciaio inox	305 x 645	30
MY101400	Pattumiere a pedale in acciaio inox	360 x 625	40

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI A SROTOLAMENTO CENTRALE

- Facciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- Per ortolo a sfilamento centrale non pretagliato
- Dimensione max. rotolo (O x H): 250 x 280 mm
- Adattatore per carta pretagliata in opzione (cod. 110594)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Design moderno ed elegante
- Viteria inox inclusa



Codice	Descrizione	Ø x H mm
MY110524	Distributore di carta asciugamani a srotolamento centrale	270 x 260 x 370 Ø 310 x 590
MY110525	Distributore di carta asciugamani a srotolamento centrale	270 x 260 x 370 Ø 310 x 590
MY110594	Adattatore	

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI A LEVA

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Funzionamento meccanico con sistema a leva per rotolo in carta non pretagliato
- Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 18 cm
- Lunghezza taglio: circa 25 cm
- Lama dentata in inox per un taglio di precisione
- Finestra per il controllo della carta
- Chiusura con chiave in metallo (Viteria inox inclusa)



Codice	Descrizione	Ø x H mm
MY110536	Distributore di carta asciugamani a leva	260 x 120 x 330

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI A FOGLI

- Acciaio inox AISI 430 con finitura brillante o satinata per carta asciugamani piegata a C o Z
- Capienza da 200 a 500 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)



Codice	Descrizione	Ø x H mm	Capacità
MY105011	Distributore di carta asciugamani a fogli AISI 430 brillante	280 x 102 x 265	200 fogli
MY105010	Distributore di carta asciugamani a fogli AISI 430 satinata	280 x 102 x 265	200 fogli
MY105016	Distributore di carta asciugamani a fogli AISI 430 brillante	280 x 102 x 365	400 fogli
MY105014	Distributore di carta asciugamani a fogli AISI 430 satinata	280 x 102 x 365	400 fogli
MY105015	Distributore di carta asciugamani a fogli AISI 430 brillante	280 x 125 x 400	500 fogli
MY105980	Serratura in plastica		

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Per rotoli da 200 mt (max. Ø rotolo 230 mm)
- Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- Diagonale del mandrino: 55 mm
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)



Codice	Descrizione	Materiale	Volume
MY105001	Distributore di carta igienica	acciaio inox AISI 430 brillante	260 x 127 x 265
MY105000	Distributore di carta igienica	acciaio inox AISI 430 satinato	260 x 127 x 265
MY105002	Distributore di carta igienica	acciaio inox AISI 304 brillante	260 x 127 x 265
MY105003	Distributore di carta igienica	acciaio inox AISI 304 satinato	260 x 127 x 265
MY105007	Distributore di carta igienica 400 MT	acciaio inox AISI 304 brillante	310 x 130 x 320
MY105005	Distributore di carta igienica 400 MT	acciaio inox AISI 304 satinato	-

DISTRIBUOTRE DI CARTA INTERFOGLIATA

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata per carta igienica interfogliata
- Capienza: 250 fogli (mod.singolo), 500 fogli (mod. doppio)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- Design moderno ed elegante
- Viteria inox inclusa



Codice	Descrizione	Materiale	Capacità
MY105024	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 430 brillante	250 fogli
MY105020	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 430 satinato	250 fogli
MY105021	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 304 brillante	250 fogli
MY105023	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 304 satinato	250 fogli
MY105029	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 430 brillante	500 fogli
MY105025	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 430 satinato	500 fogli
MY105026	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 304 brillante	500 fogli
MY105028	Distributore di carta interfogliata	acciaio inox AISI 304 satinato	500 fogli
MY105980	Serratura in plastica		



DISTRIBUOTRE DI SAPONE LIQUIDO

- Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo



Codice	Descrizione	Volume lt
MY105036	Distributore di sapone liquido in acciaio inox AISI 304 brillante	1,2
MY104030	Distributore di sapone a schiuma in acciaio inox AISI 304 brillante	1,2
MY105031	Distributore di sapone liquido in acciaio inox AISI 304 brillante	0,8

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Chiusura con chiave in plastica



Codice	Descrizione	Volume lt
MY104050	Distributore automatico sapone liquido in ABS	1
MY104051	Distributore automatico sapone a schiuma in ABS	1
MY104052	Distributore automatico spray in ABS	1
MY104055	Distributore automatico di sapone liquido in ABS	0,5
MY799051	Detergente liquido sanificante - confezione da 15 - 104052	1

ASCIUGAMANI AD ARIA

Asciugmano automatico in acciaio bianco ad azionamento a sensore. Dotato di un potente motore con resistenza, per una potenza totale di 2.400 W, Hamet garantisce una perfetta asciugatura delle mani in pochissimo tempo. In grado di sprigionare un getto di aria calda ad una velocità di 101 km/h, minimizzandone però la rumorosità (soli 68 db). Dotato di un bocchettone girevole a 360°. La speciale scocca antivandalo in acciaio e la presenza di un doppio termostato conferiscono maggiore sicurezza al prodotto

MY704150



WEEE



Codice	Modello	Velocità del Motore Rpm	Velocità di Asciugatura Sec	Rumorosità Db	L x p x h mm	Potenza Kw
MY704150	HAMET BIANCO	5.500	25-180	70	278 X 213 x 243	2,4

ASCIUGAMANO A FOTOCELLULA

Asciugmano jet dryer ad azionamento a sensore infrarossi, ideale per i bagni di piccole dimensioni. Alimentato da un motore con resistenza in grado di generare 900 W di potenza complessiva, questo discreto jet dryer risulta ancor più performante ed economico rispetto ai modelli più grandi della stessa categoria. Design ultra compatto, con una profondità di soli 10 cm. Asciugatura rapida in soli 20 secondi attraverso un flusso d'aria conico che viaggia a 200 k/h



WEEE



Codice	Modello	Velocità del Motore Rpm	Velocità di Asciugatura Sec	Rumorosità Db	L x p x h mm	Potenza Kw
MY704390	MINI ZEFIRO ABS BIANCO	28.000	20	70	156 x 99,5 x 238	0,9

ASCIUGAMANO A FOTOCELLULA A LAMA

Asciugmano jet dryer ad azionamento a sensore con scocca in ABS. Motore da 11000 W in grado di sprigionare un flusso d'aria a 325 km/h. Zefiro garantisce un'asciugatura ultrarapida in soli 12-15 secondi. Disponibile con fuoriuscita dell'aria a cono o a lama.



WEEE



cono



Lama



MY704300



Codice	modello	velocità del Motore Rpm	Velocità di Asciugatura Sec	Rumorosità Db	L x p x h mm	Potenza Kw
MY704300	ZEFIRO LAMA	30.000	10-15	75	221 X 157 X 285	1,1
MY704350	ZEFIRO CONO	30.000	10-15	75	221 X 157 X 285	1,1


ASCIUGAMANO A LAMA D'ARIA BIANCO

Prestazioni eccellenti e risparmio energetico sono le due Caratteristiche che fanno di Twister l'asciugamani ideale per le aree ad elevata utenza. Grazie a due motori a spazzole, che lavorano simultaneamente raggiungendo una potenza complessiva di 1750 W, Twister è uno dei prodotti più performanti nella categoria jet dryer. Massima è la convenienza in termini energetici, essendo privo di resistenza elettrica. Quanto al design, semplice ma ergonomico, prevede un inserimento verticale delle mani, la cui presenza è rilevata da un sensore ad infrarossi che aziona due micro-correnti a lama. L'aria, riscaldata per compressione, raggiunge una velocità massima di 410 km/h, avvolgendo le mani su entrambi i lati e garantendo così un'asciugatura perfetta in soli 10-12 secondi. Twister dispone di un sistema laterale di ritenuta dell'acqua che ne previene eventuali gocciolamenti al suolo e che ne convoglia i residui nella vaschetta di raccolta posta sul fondo.



MY704200

Varianti colore / Colors available



Inserimento mani dall'alto
Hands-in drying style



Vaschetta raccolta dell'acqua



WEEE



Codice	modello	velocità del Motore Rpm	Velocità di Asciugatura Sec	Rumorosità Db	L x p x h mm	Potenza Kw
MY704200	TWISTER	28.000	10-12	75	300 X 230 x 650	1,75



ASCIUGACAPELLI FRONTALE A PISTOLA

Dotati di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.



Codice	Modello	Regolazioni di velocità	Volume d'aria l/s	Dimensioni cavo mm	L x P x H mm	Potenza Kw
MY704000	YUL BASIC	2	22,5	500/1200	150 x 147 x 91	1,2

ASCIUGACAPELLI A PISTOLA PRESA RASOIO

Dotati di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria, un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off posto sulla base a muro e una presa a rasoio



Codice	Modello	Regolazioni di velocità	Volume d'aria l/s	Dimensioni cavo mm	L x P x H mm	Potenza Kw
MY704003	PHONETTE	3	26,38	500/1200	230 x 105 x 215	1,2



TXTSE/OH

Serratura elettronica digitale

- Volume interno 9,5 litri
- Spessori: porta mm. 4, pareti mm. 2
- Serratura elettronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni sonore e visive (buzzer e led).
- Codice Master cambiabile ad uso dell'albergatore.
- Serratura di emergenza con chiave ad uso dell'albergatore.
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore beige.

TXTSW/1HN

Serratura elettronica digitale motorizzata con display a LED

- Volume interno 10 litri
- Spessori: della porta 5 mm. - delle pareti mm. 2
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Segnalazioni di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso Hotel).
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI (APERTURA / CHIUSURA).
- Batterie incluse.



- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore nero.

Optional: I-LED: illuminazione interna a LED all'apertura della porta.

TXTSW/4HN

Serratura elettronica digitale motorizzata con display a LED

- Volume interno 27 litri
- Le dimensioni permettono la collocazione all'interno di un computer portatile da 15" (notebook).
- Spessori: della porta 5 mm. - delle pareti mm. 2
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.



- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- Segnalazioni di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso Hotel).
- VISUALIZZAZIONE A DISPLAY DEGLI ULTIMI 100 EVENTI (APERTURA / CHIUSURA).
- Batterie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli per fissaggio inclusi.
- Tappetino interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore nero.
- Nel modello TSW/4HN può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).

Optional: I-LED: illuminazione interna a LED all'apertura della porta.

Codice	Descrizione	Modello	LxPxH (esterne) mm	Peso kg	Volume lt
TXTSE/oH	Cassafornte con serratura elettrica digitale	TXTSE/OH	200 x 310 x 200	7,5	9,5
TXTSW/1HN	Cassafornte Serratura elettronica digitale motorizzata con display a LED	TXTSW/1HN	200 x 350 x 200	9	10
TXTSW/4HN	Cassafornte Serratura elettronica digitale motorizzata con display a LED	TXTSW/4HN	200 x 405 x 410	14,5	27

→ Pittogrammi



DASEDO01



DASEU001



DASHA01



DASEPR01



DASETO01

- Alluminio satinato
- Biadesivo per fissaggio

Codice	Descrizione	L x P x H mm
DASEU001	Uomo	80x150
DASEDO01	Donna	80x150
DASEHA01	Diversamente abile	80x150
DASEPR01	privato	80x150
DASETO01	Toilette	80x150

→ Armadi e ricariche farmacia



MY107002

MY709021



MYPMo90



Codice	Descrizione	L x P x H mm
MY107001	Armadio farmacia 1 porta, 2 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	360 x 150 x 450
MY107002	Armadio farmacia 2 porte, 3 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	520 x 200 x 540
MY709011	Armadio farmacia 1 porta, 2 ripiani, acciaio vernice epossidica in polvere	300 x 140 x 460
MYPMo90	Pacco medicazione fino a 2 lavoratori	
MYPMo89	Pacco medicazione 3 o più lavoratori	
MYPMo91	Ricambio per pacco PMo89	

→ Armadi e portaoggetti in acciaio inox



► Armadio portaoggetti con 4 piani regolabili con tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2003-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2003-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2004-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2004-E1	1	500 x 500 x 2.160

→ Armadi spogliatoi in acciaio inox

FLX1001 ► Armadio monoposto con tetto inclinato antipolvere divisoria interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli civili serratura a chiave o lucchettabile.

FLX1012 - FLX1013 ► Armadio biposto con tetto inclinato antipolvere, divisoria interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli "civili".

Serratura a chiave o lucchettabile.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX1001-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX1001-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX1012-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX1012-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E0	4	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E1	4	950 x 500 x 2.160



→ Armadi portascopie in acciaio inox



FLX2002 - FLX2010 ► Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scopie, tetto inclinato antipolvere serratura a chiave con maniglia.

FLX2013 ► Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scopie e per i tira acqua (la divisoria interna non tocca il fondo dell'armadio).

Tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2002-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2002-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2010-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2010-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E1	1	500 x 500 x 2.160

Armadietti spogliatoio in lamiera verniciata

MTSP-351-CH MTSP-501-CH

MTSP-352-CH MTSP-502-CH

MTSP-353-CH MTSP-503-CH



> Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagruccie e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m ³	Peso kg
MTSP-351-CH	Armadio 1 posto, profondità 35 cm	370 x 350 x 1.800	0,24	15
MTSP-352-CH	Armadio 2 posti, profondità 35 cm	700 x 350 x 1.800	0,46	26
MTSP-353-CH	Armadio 3 posti, profondità 35 cm	1.030 x 350 x 1.800	0,67	38
MTSP-501-CH	Armadio 1 posto, profondità 50 cm	370 x 500 x 1.800	0,34	17
MTSP-502-CH	Armadio 2 posti, profondità 50 cm	700 x 500 x 1.800	0,65	31
MTSP-503-CH	Armadio 3 posti, profondità 50 cm	1.030 x 500 x 1.800	0,95	43

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata con divisorio asportabile

> Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagruccie e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.



MTSP-351/D-CH
MTSP-501/D-CH

MTSP-352/D-CH
MTSP-502/D-CH

MTSP-353/D-CH
MTSP-503/D-CH

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m ³	Peso kg
MTSP-351/D-CH	Armadio 1 posto, profondità 35 cm	370 x 350 x 1.800	0,24	17
MTSP-352/D-CH	Armadio 2 posti, profondità 35 cm	700 x 350 x 1.800	0,46	30
MTSP-353/D-CH	Armadio 3 posti, profondità 35 cm	1.030 x 350 x 1.800	0,67	44
MTSP-501/D-CH	Armadio 1 posto, profondità 50 cm	370 x 500 x 1.800	0,34	20
MTSP-502/D-CH	Armadio 2 posti, profondità 50 cm	700 x 500 x 1.800	0,65	37
MTSP-503/D-CH	Armadio 3 posti, profondità 50 cm	1.030 x 500 x 1.800	0,95	52

Accessori armadi spogliatoio in lamiera verniciata



Codice	Descrizione
MTTETTO SP.351	Tetto per armadio spogliatoio 1 posto, profondità 35 cm
MTTETTO SP.352	Tetto per armadio spogliatoio 2 posti, profondità 35 cm
MTTETTO SP.353	Tetto per armadio spogliatoio 3 posti, profondità 35 cm
MTTETTO SP.501	Tetto per armadio spogliatoio 1 posto, profondità 50 cm
MTTETTO SP.502	Tetto per armadio spogliatoio 2 posti, profondità 50 cm
MTTETTO SP.503	Tetto per armadio spogliatoio 3 posti, profondità 50 cm
MTTETTO SP.351	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto, profondità 35 cm
MTTETTO SP.352	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti, profondità 35 cm
MTTETTO SP.353	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti, profondità 35 cm
MTTETTO SP.501	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto, profondità 50 cm
MTTETTO SP.502	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti, profondità 50 cm
MTTETTO SP.503	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti, profondità 50 cm



Codice	Descrizione
MTCOLORI-SP	Ante colorate a richiesta nei colori indicati

Blu*	RAL 5015	
Giallo*	RAL 1023	
Rosso*	RAL 3000	
Verde*	RAL 6024	

*Quantità minima 50 ante per colore

Armadi portascopie in lamiera verniciata




- › **Profondità 40 cm**
- Dotazioni di serie**
- Vari ripiani interni.
 - Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
 - Serratura con chiave.
 - Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.
 - Per MTPS-60 chiusura a levetta.
 - Per MTPS-80 e MTPS-100 chiusura con serratura ad espansione.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m ³	Peso kg
MTPS-60	Armadio 1 anta, profondità	600 x 400 x 1.800	0,45	26
MTPS-80	Armadio 2 ante, profondità	800 x 400 x 1.800	0,60	35
MTPS-100	Armadio 2 ante, profondità	1.000 x 400 x 1.800	0,74	40

→ Lavasciuga

Maneggevoli, potenti, efficaci, accuratamente progettati e concepiti con l'impiego di materiali di alta qualità, i prodotti della linea lavasciuga pavimenti SCL Lavor PRO sono la sintesi dell'esperienza dei professionisti direttamente sul campo. La lavasciuga è una macchina ad azione pulente che riassume 4 soluzioni di lavaggio in una: spazza, lava, aspira, asciuga.

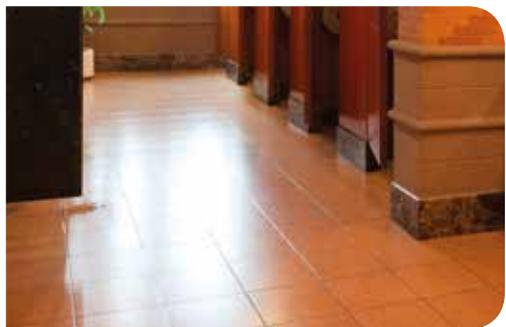

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

La lavasciuga si presta ad un uso sia in-door che out-door, può essere infatti utilizzata sia per la pulizia a fondo di terrazze, corridoi esterni, camminamenti, ma anche sale, magazzini, celle frigorifere, ecc.

LAVOR PRO



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Larghezza di lavoro (da 360 a 1250 mm)
- Serbatoio soluzione detergente (da 44 a 280 l.)
- Resa oraria (mq/h)
- Tipo di alimentazione (a cavo o a batteria)
- RPM (da 130 a 150)
- Pressione spazzole (da 18 a 120 kg)

→ Aspiratori



Clientela sempre più esigente richiede un servizio che sia nello stesso tempo curato e attento, senza rinunciare alla tranquillità degli ambienti, grazie alla silenziosità dei prodotti Lavor Pro tutto questo è garantito.

Il principio fisico su cui si basano le prestazioni di un aspiratore sono i cosiddetti millibar, espressi in Kpa o mm H₂O, che esprimono la capacità del motore di creare la depressione necessaria all'aspirazione. Lavor PRO presenta qui una linea professionale adatta a soddisfare qualsiasi esigenza in ambito alberghiero.

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

L'aspiratore ha una molteplicità di usi che comprende innumerevoli contesti: nel caso specifico del settore HO.RE. CA. le macchine aspiranti Lavor scelte per Digrim trovano una specifica versione per tutte le situazioni di utilizzo: dai piani di un hotel (in-door e out-door) alle cucine, alle scale interne ed esterne, alla sala ristorante, dalle celle frigo alle terrazze esterne.



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Numero motori (da 1 a 3)
- Potenza (kw)
- Depressione (mmH₂O / Kpa)
- Portata d'aria (l/s)
- Materiale fusto (plastica o acciaio inox)
- Tipologie di materiale aspirate (polvere / liquidi / combinato)
- Sistema filtrante (hepa / lavabile / cartridge / sacchetto / spugna)

Le Caratteristiche dell'aspirapolvere Whisper meritano una segnalazione particolare. Si tratta di un piccolo e potente aspirapolvere da traino di tipo professionale: risulta sorprendentemente leggero e maneggevole, ma allo stesso tempo efficace come gli aspiratori più potenti, grazie al motore ad alta efficienza tra i più silenziosi della sua categoria: solo 55 dB (A).

Dotato di lancia iniezione/estrazione ideale per il lavaggio di moquette, superfici in stoffa o similari è invece il Costellation, macchina a 2 potenti motori bistadio, silenziati e indipendenti: il massimo per la categoria.



→ Generatori di vapore

Con i GV è possibile sgrassare a fondo e sanificare qualsiasi oggetto o superficie in modo facile, ecologico e definitivo. La gamma dei GV comprende generatori di vapore ad energia elettrica che sviluppano vapore saturo fino a 10 atmosfere e a una temperatura massima di 180°C. Ideale per l'industria alimentare, industria pasticceria, per uso civile e comunitario.

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

Puntando sulla forza sgrassante del vapore e sull'utilizzo del minor quantitativo d'acqua possibile, il G.V. è lo strumento ideale per un uso interno su superfici che presentano sporchi impegnativi come cucine, piani di lavoro alimentari, cappe. La possibilità di avere contemporaneamente l'azione combinata iniezione/estrazione del vapore (G.V. Etna Plus), permette inoltre di arrivare a pulire efficacemente anche superfici situate in altezza, quali cappe e ripiani a mensola, frigoriferi, forni a cassetto, tubazioni e impianti di aerazione o di riscaldamento.

Il tutto senza lasciare residui di rilievo della pulizia, ottenendo un risultato completo con un solo ciclo di lavaggio.



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Temperatura di lavoro (C°)
- Portata d'acqua (l/h)
- Pressione del vapore (bar)
- Potenza assorbita (KW)

La temperatura di uscita del vapore è importante perché esistono in natura dei limiti (140°C) al di sotto dei quali non si può parlare di sanificazione e quindi lo scopo per il quale si acquista la macchina potrebbe essere disatteso.

Nei generatori di vapore monofase con aspirazione, normalmente, le prestazioni del vapore diminuiscono sensibilmente quando si opera senza interruzioni. Con la nostra tecnologia, la pressione del vapore è di ben 6 bar (158°C) anche dopo 5 minuti di funzionamento continuato (GV 3,3 M Plus): decisamente superiore ad ogni altra macchina della stessa categoria. Interrompendo l'erogazione del vapore, in pochi secondi, pressione e temperatura ritornano ai valori massimi iniziali.

→ Idropulitrici



Scegliere un prodotto professionale significa selezionare accuratamente efficacia, affidabilità, sicurezza e facilità di utilizzo: sono questi i criteri che LAVOR PRO ha adottato nel concepire l'ampia gamma presentata in questa sezione.

L'idropulitrice pulisce grazie alla forza dell'acqua in pressione, calda o fredda, e all'ausilio del detergente.

LAVOR PRO

DESTINAZIONE IDEALE D'USO

Particolarmente adatta alla pulizia di pavimentazioni esterne quali terrazze, giardini pavimentati, vasi, muretti, complementi d'arredo esterni come sedie e tavoli da giardino, sdrai, fontane, ecc.

Altresì è possibile utilizzarla per la pulizia di componenti smontabili di apparecchiature interne di un qualsiasi pastificio, caseificio o ristorante, come ad esempio cassette estraibili di forni verticali, ripiani metallici, contenitori per il latte e derivati, arnesi e utensili per il taglio delle carni, vasche, carrelli, ecc.



CARATTERISTICHE PECULIARI

Gli elementi in base ai quali l'idropulitrice si distingue come Caratteristiche tecniche e prestazionali e quindi fascia di prezzo sono i seguenti:

- Pressione di esercizio (bar)
- Portata (Litri/ora)
- Potenza (Kw)
- RPM (giri motore)

E' molto importante, conoscere la dimensione della superficie che si intende pulire, la tipologia di materiale, il tipo di sporco che si va a rimuovere (polveroso/secco piuttosto che coloso o unto). In base a queste peculiarità infatti sceglieremo ad esempio una idropulitrice ad acqua fredda a 120 bar di pressione come la Michigan se dobbiamo trattare dello sporco non unto su superficie vasta che necessita di intervento quotidiano; viceversa se il nostro scopo è rimuovere dell'unto da superfici lisce o porose, sceglieremo la Mississippi, che lavora a 90° e 130 bar di pressione.

→ Lavasciuga pavimenti professionali



- › Manico ripiegabile con tasto di attivazione.
- › Regolatore soluzione detergente (start-stop automatico).
- › Sistema di sollevamento Squee-gee.
- › Disponibile sia versione a batteria (36B) che versione elettrica (36E).

- › La forma a V dello squee-gee permette la perfetta asciugatura nei pavimenti fucati.
- › Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.
- › Regolatore soluzione detergente.



- › Altezza minima di lavoro 200 mm.
- › Doppio squeegee per asciugatura nei due sensi di marcia.
- › Adeguato carico sulla spazzola per un'ottimale efficacia pulente.

I lavasciuga sono disponibili anche in versione alimentata a batteria

Codice	Modello	Alimentazione V	Tipo avanzamento	Larghezza lavoro/ Squeegee mm	Serbatoio deter. litri	Potenza spazzola W	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.518.0004	QUICK	Elettrica 230	meccanico	360 / 460	1.1	370	120 x 43 x 97	38
LW8.518.0003	QUICK	Batteria 12 (carica	meccanico	360 / 460	1.1	250	120 x 43 x 97	38
LW8.527.0003	FREE EVO 50E	Elettrica 230	meccanico	500 / 800	4.4	550	116 x 46 x 98	115
LW8.527.0004	FREE EVO 50B	Batteria 24 (senza caricabatterie)	meccanico	500 / 800	4.4	550	116 x 51 x 98	114
LW8.527.0001	FREE EVO 50B	Batteria 24 (carica batteria incluso)	meccanico	500 / 800	4.4	550	116 x 51 x 98	116
LW8.527.0011	FREE EVO 50BT	Batteria 24 (senza caricabatterie)	automatico	500 / 800	4.4	550	116 x 51 x 98	118
LW8.527.0002	FREE EVO 50BT	Batteria 24 (carica batteria incluso)	automatico	500 / 800	4.4	550	116 x 51 x 98	120
LW8.501.0501	SPRINTER	Elettrica 230	meccanico	290 / 320	2.08	200	37 x 37 x 113	13
LW8.504.0508	CRYSTAL CLEAN	Elettrica 230	meccanico	300 / 300	2.08	200	37 x 37 x 113	13

Aspirapolvere - aspiraliquidi professionali



WHISPER

- › Filtro sacco carta e filtro a cartuccia
- › Indicatore sacco pieno
- › Filtro uscita aria motore
- › Supporto per accessori integrato
- › Rapido sistema di sostituzione del cavo di alimentazione
- › Struttura antiurto e antiribaltamento
- › Ruote antitraccia

KRONOS PF/IF

- › Motore bistadio silenzioso
- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro lavabile
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 35.

ZEUS PF/IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

BOOSTER

- › Filtro sacco carta e filtro a cartuccia lavabile
- › Scuoti filtro pneumatico
- › Supporto per accessori integrato
- › Struttura antiurto e antiribaltamento
- › Ruote antitraccia



DOMUS PF/IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

DOMUS IR ESH

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Sistema di svuotamento a bascula
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

COSTELLATION IR

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Iniezione detergente (2x48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar)
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- › Serbatoio detergente 11 litri
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

SOLARIS IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Iniezione detergente (2x48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar)
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- › Serbatoio detergente 25 litri
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

Codice	Modello	Alimentazione V/Hz/phase	Cavo alimentazione mt	Capacità fusto litri	Potenza spazzola W	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.214.0501	WHISPER V8	230/50/1	15	15	1100 (1300)	47 x 34 x 36	5,5
LW8.222.0522	KRONOS PF/IF	230/50/1	7	35	1200 (1400)	45 x 45 x 60	9,5
LW8.215.0501	ZEUS PF/IF	230/50/1	10	50	1200 (1400)	62 x 51 x 85	16,5
LW8.244.0001	BOOSTER	230/50/1	7,5	15	900 (1000)	39 x 37 x 47	5,5
LW8.225.0002	ARES IW	230/50/1	7	20	1200 (1400)	34,5 x 34,5 x 66	8
LW8.216.0502	DOMUS PF/IF	230/50/1	10	78	2000 (2400)	62 x 51 x 96	23
LW8.213.0501	DOMUS IR ESH	230/50/1	10	78	2000 (2400)	62 x 51 x 99	26
LW8.221.0501	COSTELLATION IR	230/50/1	10	78	2200 (2400)	62 x 51 x 96	29,5
LW8.221.0508	SOLARIS IF	230/50/1	10	78	2200 (2400)	62 x 51 x 96	29,5

MULTIPER 4

- › Tripla azione combinata:
 1. è aspirapolvere e aspiraliquidi;
 2. è pulitore a vapore;
 3. aspira il vapore insieme allo sporco.
- › Vapore e aspirazione simultaneamente!
- › Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia.
- › Aspirapolvere / Aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione / estrazione vapore per tappeti, moquettes, divani e poltrone.



Multiper 4 - LW8.203.0015

PIASTRELLE, SANITARI

Per igienizzare e sterilizzare con la forza del vapore sanitari, cucine piastrelle e fughe oltre a vetri e specchi, Multiper 4, grazie alla ricca dotazione di accessori, risulta uno strumento di lavoro quotidiano per igienizzare ogni superficie di casa con l'azione del vapore.

Vapore e aspirazione simultaneamente



GV 3,3M PLUS

- › Vapore saturato a 9 bar ad una temperatura di 175° C.
- › Comandi alla pistola in bassa pressione.
- › Fase di completo riscaldamento ed attivazione: 7 min.
- › Dispositivo per l'impiego di detersivi miscelati al vapore.
- › Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelato al vapore.

GV 3,3M Plus - LW8.450.0010

- › Serbatoio detersivo
- › Serbatoio acqua
- › Regolatore di portata di vapore
- › Carrozzeria INOX AISI 304
- › Ruote idonee ad ambienti alimentari con freno di stazionamento



GV Etna - LW8.451.0005



- › Carrozzeria INOX AISI 304
- › Ruote idonee ad ambienti alimentari



GV ETNA

- › Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio.
- › Tubo di scarico liquidi.
- › Dispositivo per l'impiego di vapore miscelato ad acqua o detersivi.

Codice	Alimentazione V/Hz	Cavo alimentazione	Serbatoio deter. litri	Temperatura Max °C	Dimensioni mm	Peso kg
LW8.203.0015	230/50/1	360 / 460 mm	5	135°	400 x 390 x 640	10
LW8.450.0010	230/50/1	2.4 m	5	135°	400 x 390 x 640	34
LW8.451.0101	230/50/1	6 m	5	165°	400 x 390 x 640	32

LW8.665.0006



ARIZONA 1311 LP
(Acqua fredda)

- › Impugnatura ergonomica
- › Portaccessori / Supporto avvolgicavo
- › Avvolgitubo ad alta pressione



Serbatoio detergente

LW8.659.0012



DANUBIO LP
(Acqua fredda)

- › Impugnatura ergonomica
- › Supporto avvolgicavo



Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramico con valvola by-pass incorporata

LW8.654.0071



COLUMBIA
(Acqua fredda)

Aspirazione regolabile detergente/cera con serbatoio esterna

LW8.625.0001



MISSISSIPPI
(Acqua calda)

- › Caldaia con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- › Pompa gasolio con valvola by-pass di scarico



Codice	Alimentazione V/ Hz/phase	Potenza W	Max temp.entrata °C	Serbatoio deter. litri	Portata l/h	Dimensioni mm	Peso kg
LW8.665.0006	400/50/3	2900	40	4	660	590 x 370 x 870	29
LW8.659.0012	400/50/3	5000	40	3,8	900	760 x 410 x 750	42
LW8.654.0071	230/50/1	3000	40	-	660	500 x 900 x 830	8
LW8.625.0001	400/50/3	3000	40/90	2,5	1200 (1400)	800 x 550 x 830	9,5


→ Grembiuli e guanti antitaglio



PD48501-76



Codice	Descrizione	Dimensioni cm
PD48501-76	Grembiule di protezione	75 X 55

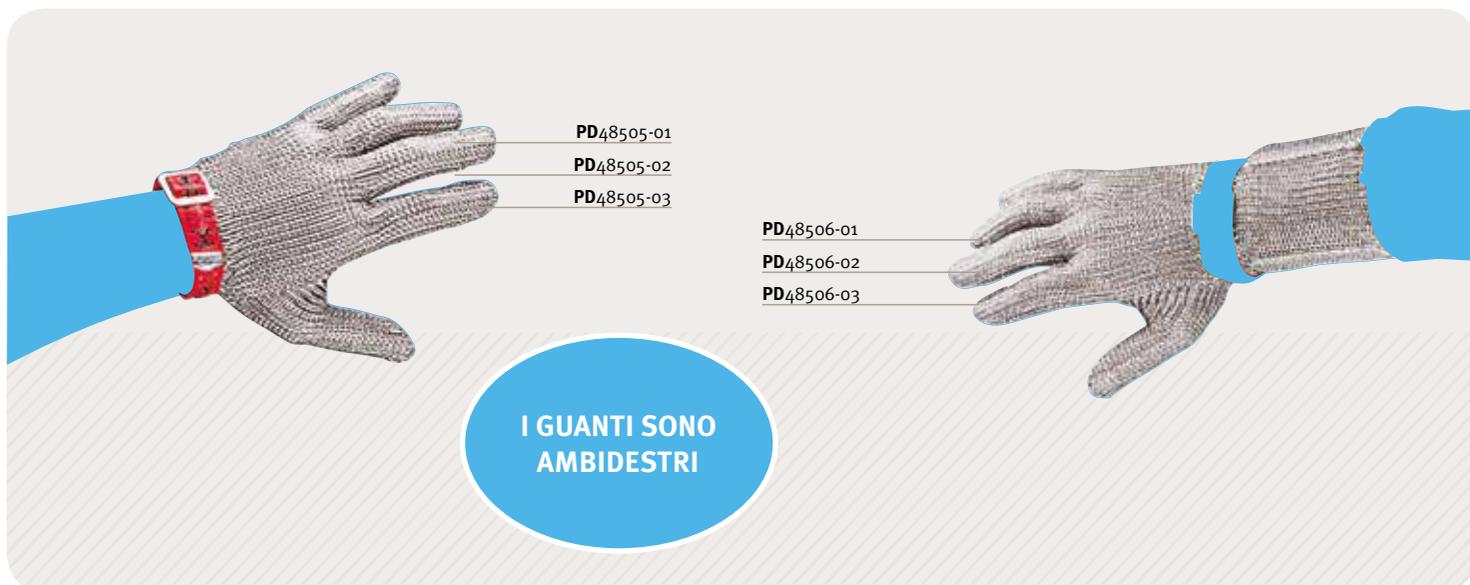

- PD48505-01
- PD48505-02
- PD48505-03

- PD48506-01
- PD48506-02
- PD48506-03

I GUANTI SONO
AMBIDESTRI

Codice	Descrizione	Taglia	Colore
PD48505-01	Guanto in cotta di maglia	S	Bianco
PD48505-02	Guanto in cotta di maglia	M	Rosso
PD48505-03	Guanto in cotta di maglia	L	Blu


Codice	Descrizione	Taglia	Colore
PD48506-01	Guanto lungo in cotta di maglia	S	Bianco
PD48506-02	Guanto lungo in cotta di maglia	M	Rosso
PD48506-03	Guanto lungo in cotta di maglia	L	Blu

→ Guanti antitaglio e a tenuta termica



SERIE PBS

I guanti antitaglio sono realizzati in una speciale maglia interlacciata di fili in acciaio, garantendo agli operatori la massima sicurezza e protezione. Il guanto risulta comodo e leggero, resiste ai tagli ed alle macchie, non si restringe ed è lavabile con qualsiasi detergente. Non sono dispositivi di protezione individuale.

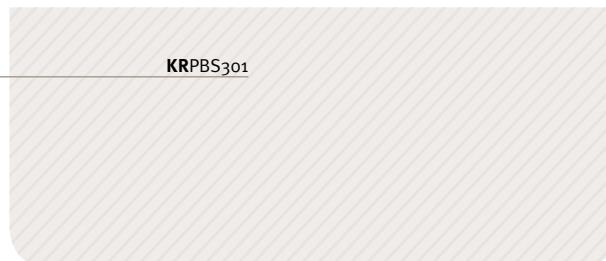

Codice	Descrizione	Taglia
KRPBS301XS	Guanto antitaglio ambidestri	XS
KRPBS301S	Guanto antitaglio ambidestri	S
KRPBS301M	Guanto antitaglio ambidestri	M
KRPBS301L	Guanto antitaglio ambidestri	L
KRPBS301XL	Guanto antitaglio ambidestri	XL



RESISTENZA TERMICA
da -50 a +450°C

SERIE KT

I guanti a tenuta termica sono l'ideale per la protezione delle scottature e dalle ustioni.

Realizzati in fibra denominata Nomex, non combustibile e non infiammabile, sono una vera barriera contro le fonti di calore. La resistenza termica è da -50°C a +450°C e sono disponibili in diverse lunghezze in modello unico per mano destra e sinistra. Non sono dispositivi di protezione individuale.




Codice	Descrizione	L mm
KRKT-0215	Guanto ad alta protezione termica	380
KRKT-0218	Guanto ad alta protezione termica	450
KRKT-0224	Guanto ad alta protezione termica	600
KRKT-0112K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	305
KRKT-0115K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	381
KRKT-0118K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	457
KRKT-0124K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500 °C) in Kevlar	610

→ Accessori pulizia

PORTAROTOLO INDUSTRIALE BIANCO DA APPOGGIO

- › Acciaio inox AISI 304 brillante o metallo verniciato bianco
- › Per rotoli con diametro max 350 mm
- › Ideali per l'industria alimentare
- › Lame dentate per un taglio facile della carta



MY700030



MY700014



MY753233



Codice	Descrizione	Dimensioni L x P x H mm	Capacità mm
MY700030	Portarotolo industriale metallo bianco da appoggio	480 x 450 x 810	rotoli da 350
MY707005	Portarotolo industriale inox AISI 304 da appoggio	-	-
MY700014	Portarotolo industriale bianco murale o da appoggio	392 x 275 x 345	-
MY753233	Portarotolo industriale inox AISI 304 murale o da appoggio	-	-

DISTRIBUTORE TRIPLO DI GUANTI

- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Contiene fino a 3 scatole di guanti
- › Dim. max scatola (LxPxH): 240x65x110 mm
- › Consente di disporre ordinatamente guanti di diverse dimensioni
- › Fissaggio murale
- › Viteria non inclusa



MY773021



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Capacità mm
MY773021	245 x 73 x 350	3 scatole guanti



DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI COPRISCARPE

Struttura in ABS e tubolari in alluminio
 Maniglia in gomma per un'impugnatura ottimale
 Funzionamento meccanico, senza pile nè elettricità



MY110010



Codice	Descrizione	Dimensioni L x P x H mm	Capacità mm
MY110010	Distributore automatico di copriscarpe	225 x 640 x 1010	100 copriscarpe
MY110060	Ricarica copriscarpe da 200pz in PE - 8 micron	-	-
MY110061	Ricarica copriscarpe da 200pz in PE rinforzato - 13 micron	-	-
MY110063	Ricarica copriscarpe da 200pz in TNT	-	-





CLOUDWATER

Risparmio asciugatura:

- › 33 volte più economico rispetto all'utilizzo dei rotoli di cotone
- › 26 volte più economico rispetto all'utilizzo della carta

N° utilizzi/giorno	Cloud Water	Cotone	Carta
100 lavaggi/giorno anno	€ 22,05/anno	€ 949,00/anno	€ 739,00/anno
200 lavaggi/giorno anno	€ 44,10/anno	€ 1.898,00/anno	€ 1.460,00/anno
400 lavaggi giorno anno	€ 88,19/anno	€ 3.504,00/anno	€ 2.920,00/anno

Risparmio acqua:

- › Consumo medio di acqua per lavarsi le ani 1,4 lt/lavaggio
- › Prezzo medio dell'acqua in Italia € 1,62/MC (max € 3,3/MC)

Lavaggio/giorno/anno	Rubinetto	Cloud Water	Risparmio annuo
100 gg. n°36.500 anno	51.100 lt	725 lt	48.363 lt
200 gg. n°73.000 anno	102.200 lt	5.475 lt	96.725 lt
400 gg. n°146.000 anno	204.000 lt	10.950 lt	193.450 lt



CLOUDWATER

Macchina automatica per il lavaggio/sanificazione/asciugatura delle mani "Cloud Water" è pensata per ridurre il consumo di un bene prezioso come l'acqua e per una igiene assoluta (nessun contatto per tutto il ciclo di lavaggio/asciugatura). Inoltre riduce i costi di lavaggio mani rispetto ai consumi attuali.

Consumo per ogni lavaggio 75 ml con un risparmio del 95% di acqua

FUNZIONAMENTO

Inserendo le mani all'interno del lavabo, la macchina si avvia in automatico e bagna le mani. Dopo il getto del sapone, avvia nuovamente il getto di acqua e il getto di disinfettante. Alla fine del risciacquo si avvia in automatico il phon con getto di aria calda. Al termine dell'asciugatura, dopo 2 sec., la macchina è pronta per un nuovo ciclo. Può essere fornita anche nella versione mobile grazie al basso consumo di acqua e alle dimensioni contenute. Utilizzando una tanca d'acqua da 20 lt si ha una autonomia sufficiente per 260 lavaggi ca.

Consumo acqua ml/ciclo	Consumo disinfettante ml/ciclo	Consumo sapone ml/ciclo	Serbatoio sapone ml	Serbatoio disinfettante
75	4	1,5	1000	1000

Consumo acqua ml/ciclo	Consumo disinfettante ml/ciclo	Consumo sapone ml/ciclo	Serbatoio sapone ml	Serbatoio disinfettante
75	4	1,5	1000	1000



Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni L x P x H mm	Rumorosità	Potenza W	Alimentazione	Peso Kg
BIBI000036	Lava/sanifica mani automatico	BI036	480 x 285 x 780	75db	1100	230/50/1	16
BIBI000037	Lava/sanifica mani automatico versione mobile	BI037	480 x 285 x 780	75db	1100	230/50/1	16
BIBI000033	Carrello da esposizione	BI033	450 x 600 x 1520				

→ lavamani comando a ginocchio

Lavamani con vasca imbutita con foro di scarico da 1" 1/2, comando a ginocchio temporizzato e canna erogazione, miscelatore acqua calda/fredda, grembialatura



TF12015Ao



TF26007Ao



TF12009Ao

Codice	Caratteristiche	Vasca L x P x H mm	Alzata H mm	Bordo
TF12015Ao	500 X 500	330 X 330 X 170	100	40
TF26007Ao	310 X 300	Ø 260	60	30 a lama
TF12009Ao	400 X 350	Ø 260	60	30



→ Sterilizzatori per coltelli ad acqua

STERILIZZATORE PER COLTELLI AD ACQUA H 380 C

sterilizzatori per coltelli ad acqua in acciaio inox 304
termometro per controllo temperatura.

- › Temperatura acqua 82°. Resistenza elettrica corazzata controllata da termostato.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - Coibentato.
- › Termometro per controllo temperatura.
- › Termostato graduato.
- › L'apparecchio è dotato di griglia portacoltelli.

Mod.
Acqua
8 coltelli



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
RIH38DC	380 x 130 x 390	9	230/50/1	6/8 coltelli	1500 W

STERILIZZATORI PER COLTELLI UV-C MAGNETICO

sterilizzatori per coltelli uv-c magnetico. armadietto in acciaio inox, per la sterilizzazione di coltelli con lampada a raggi uv-c 16 w. Supporto coltelli a calamita, Sportello anti dispersione, chiusura magnetica. Timer regolabile da 0 a 30 minuti.

- › Indicato per coltelli, mannaie ed altri attrezzi (lunghezza max. 51 cm).
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV cib chiusura magnetica.
- › Lampada a raggi uv-c 16 w.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
RIG11C	400 x 140 x 600	9,50	230/50/1	coltelli 8/10	16W

STERILIZZATORE COLTELLI A RAGGI UV

Struttura in acciaio inox. Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV con chiusura magnetica. Rastrelliera in metacrilato per coltelli di lunghezza massima: Manico cm 15, Lama cm 35. Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura. Interruttore On-Off. Timer regolabile 0-60 minuti

- › Struttura in acciaio inox 304.
- › Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV con chiusura magnetica
- › Lampada a raggi uv-c 16 w.
- › Rastrelliera in metacrilato per coltelli di lunghezza massima: Manico cm 15, Lama cm 35.
- › Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura.
- › Interruttore On-Off.
- › Timer regolabile 0-60 minuti.



MC7502



MC7504

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
MC7502	400 x 130 x 680	230/50/1	14 coltelli	16 W
MC7504				

→ Plafoniere a raggi ultravioletti




Plafoniera uv-c ad irraggiamento diretto

Plafoniera per sterilizzare ambienti superficiali attrezzature in assenza di persone

- › potenza di irradiazione una lampada uv-c 30 w
- › Durata lampada 4000 ore
- › Copertura di irradiazione 15 mq
- › Corpo aibs bianco grigio

Codice	dimensioni L X P X H	Peso kg	Copertura irradiazione mq.	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
RID30	120 X 210 X 155	5	15	30	230/50/1

→ Sterilizzatore per uova

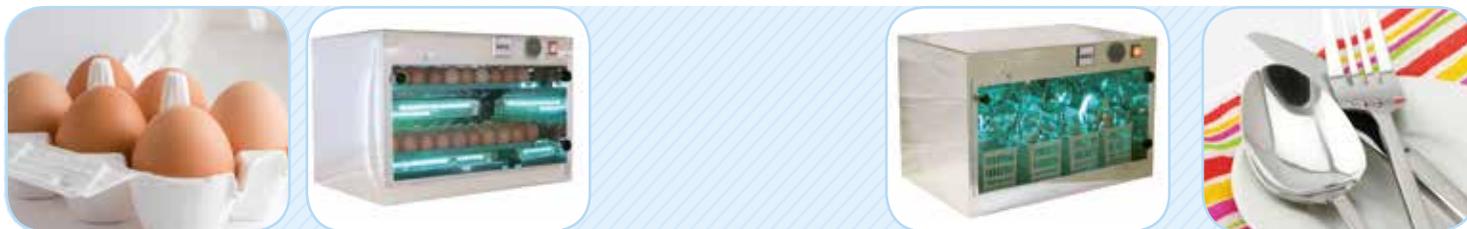

- › Potenza di irradiazione: 5 lampade TUV-C 16W a vapori di mercurio.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidispersione con chiusura magnetica.
- › Tensione nominale 220 - 240 volt – spina schuko.
- › Interruttore luminoso acceso/spento.
- › Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico al momento di apertura sportello.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.
- › Certificazione CE.

Codice	L x P x H mm:	Potenza W	Lampada UV	Capacità
RISTV120	620 x 400 x 380	80	5 DA 16 W	120 UOVA
RISTP120	620 x 400 x 380	80	5 DA 16 W	12 BOX PORTAPOSATE



Termometro con timer ed allarme

Si consiglia l'utilizzo per rilevare, con la massima precisione, la temperatura all'interno dei forni; inserendo la sonda nell'alimento e chiudendo la porta del forno, l'allarme suona al raggiungimento della temperatura digitata. Risoluzione: 0,1° C. Funzione: Massima/Minima. Timer 23h 59m 59s. Allarme. Fissaggio Calamita. Completo di sonda in acciaio inossidabile: 150 mm Ø 4 mm. Cavo di acciaio inossidabile 100 mm. Range temperatura -50°C +300°C

Codice

KRDTT302



Termometro ad infrarossi

Risoluzione 0,1°C
Range temperatura -50°C +280°C

Codice

KRP008



Termometro con sonda ad ago

Termometro digitale per la ristorazione ideato per verificare l'effettiva temperatura interna del prodotto in qualsiasi momento. Risoluzione 0,1°C / 0,1 °F. Batterie: 1xLR44 1.5V. Ago in acciaio inox. Range temperatura -50°C +300°C

Codice

KRSDT350



Tester olio frittura

Test olio monouso per frittura. Test semplicissimo permette di valutare se l'olio di frittura può essere di nuovo utilizzato o no, e quindi di risparmiare evitando di gettare l'olio ancora sano. Kit da 10pz

Codice

KRTOILM



PHmetro portatile a tenuta stagna

IP67 con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata. Taratura a compensazione automatica della temperatura (0...50°C). Campo di misura: PH -1,0...15,0 (0,1 pH). Ideale per misure rapide di PH

Codice

KRPH10





Termometro per celle frigo

Per rilevare la temperatura all'interno di celle frigo e nei banchi refrigerati

Caratteristiche

- Range temperatura -30°C +30°C

Codice

KR30C



Termometro tascabile meccanico

Metodo economico per rilevare la temperatura dei cibi caldi e freddi

Caratteristiche

- Range temperatura 0°C +120°C;
- lunghezza sonda 130mm

Codice

KRCT120C



Termometro tascabile meccanico

Metodo economico per rilevare la temperatura dei cibi caldi e freddi

Caratteristiche

- Range temperatura 0°C +300°C;
- lunghezza sonda 150mm

Codice

KRCT300C



Termometro tascabile meccanico

Metodo economico per rilevare la temperatura dei cibi caldi e freddi

Caratteristiche

- Range temperatura -40°C +70°C;
- lunghezza sonda 130mm

Codice

KRCT70C



Termometro digitale impermeabile

PDT300 > Termometri digitali impermeabili con display a cristalli liquidi. Inserito in una robusta custodia di colore bianco.

Caratteristiche

- Temperatura da -40 °C a +200 °C.
- Autospegnimento e pulsante di fermo lettura.
- Tasto ON/OFF e °C/°F.
- Lunghezza sonda 70 mm.

Codice

KRPDT300



Timer meccanico

MT60 > Da utilizzare quando si richiedano tempi di cottura non superiori a 60 minuti. Il timer è caratterizzato da un lungo suono. Può essere appoggiato o appeso.

Codice

KRMT60



Timer elettronico con memoria

Timer 3 funzioni: Orologio/Cronometro.
Timer 23 ore 59 min 59 sec.
Dotato di calamita

Codice

KRTCS14



Termometro da incasso con sonda

Ideale per controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffreddamento del settore alimentare.

Caratteristiche

- Doppia scala: °C/°F. Precisione: ±1° C.
- Termometro: Massima/minima interna esterna.
- Funzioni: allarme programmabile sonoro. Cavo 100cm
- Range temperatura -50°C +70°C

Codice

KRDT51



Mini intelligent logger

Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.

Mini intelligent logger con sonda esterna

iMINI Plus PDF Sonda esterna. Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sonda esterna in acciaio a punta Ø 4 mm L=80 mm con 1m di cavo. Display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.

Codice

KR983

KR993

Caratteristiche

- Campo di lavoro da -40... +70° C.
- Risoluzione 0,1° C.
- Accuratezza ±0,3° C (-10... +70° C), ±0,5° C (-40... -10° C).
- Capacità di memorizzare 8.048 misure (intervallo 5 sec... 18 ore).
- Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile.
- Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata.
- Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione.
- Presa Mini USB per collegamento a PC.
- Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile dal sito.

Tester per la qualità dell'olio di frittura

L'usura dell'olio di cottura si misura anche attraverso la misura dei TMP (Total Polar Materials). Un prodotto che viene fritto in olio esausto assorbe una gran quantità di grasso, forma più rapidamente una crosta scura e si asciuga al suo interno. Gli alimenti fritti risultano così essere di qualità inferiore e possono inoltre contenere sostanze nocive per la salute. Usando testo 270 ottenete un triplice vantaggio:

1. Controllate rapidamente l'usura per non incorrere in sanzioni
2. Risparmiate fino al 20% i costi per l'olio di cottura, sapendo esattamente quando sostituirlo
3. Assicurate ai clienti alimenti fritti alla perfezione.

Caratteristiche

- Campo di misura TPM: 0,5 ... 40,0%
- Campo di misura Temperatura: +40 ... +200 °C
- Tipo batteria 2 x AA
- Durata batteria: 500 misure
- Misura direttamente nella friggitrice
- Il sensore è rivestito in metallo anti-urto, facile da pulire
- Rapida visualizzazione delle misure in % TPM
- Con 2 valori limite selezionabili liberamente
- Allarme ottico a semaforo
- Conforme: CE 2004/108/EC, HACCP

Codice

TE05632750





Termometro con sonda intercambiabile

Ovunque la misura della temperatura sia particolarmente importante, questo è lo strumento ideale. Testo 108 può collegare numerose altre sonde: piatte a contatto, a cavatappi per surgelati ad ago per fori non visibili, ecc. La custodia Softcase ripara lo strumento da umidità, sporco e urti.

Caratteristiche

- Completo di softcase e sonda standard a immersione/ penetrazione tipo T.
- Collegabile anche a sonde di tipo K.
- Conforme: EN 13485 e HACCP
- Dimensioni: 140 x 60 x 24,5 mm
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Tipologia di sonde collegabili: Termocoppia T e K
- Campo di misura: -50 ..+ 300°C
- Stagno - classe di protezione IP67"
- Precisione: ±0,5°C (-30..+70°C), sonda: ±0,2°C (-3..+70°C)

Codice

TE05631080



Termometro con sonda a penetrazione

Il termometro con sonda a penetrazione testo 104 offre molti vantaggi pratici per l'uso nel settore alimentare: una robusta cerniera in metallo, una superficie gommata per una presa sicura, una sonda per temperatura di alta precisione e resistente all'acqua. Nella confezione troverete anche delle pratiche strisce colorate da applicare sullo strumento per identificare con precisione il proprio dispositivo.

Caratteristiche

- Conforme HACCP, certificato EN 13485, resistente all'acqua secondo la classe di protezione IP65.
- Dimensioni: 265 x 48 x 19 mm
- Batterie: 2 micro batterie AAA
- Durata batteria: 100 h
- Sonda NTC - alta precisione
- Campo di misura: -50 ... +250 °C
- Precisione: ±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99.9 °C)
- Disponibile anche versione 104-IR con infrarosso TE05601040

Codice

TE05630104



Termometro pieghevole

Con soli 11 cm il termometro da cucina testo 103 è il più piccolo termometro pieghevole della sua classe. È straordinariamente utile nella pratica lavorativa quotidiana – poiché si adatta in qualsiasi tasca della camicia o dei pantaloni e, grazie al meccanismo pieghevole la sonda si ripone in sicurezza nel suo alloggiamento. Grazie alla punta del sensore particolarmente sottile ma robusta, è ideale per anche per misure in liquidi e semi-solidi, il foro della penetrazione è di modesta entità.

Caratteristiche

- Conforme HACCP e EN 13485.
- Dimensioni 189 x 35 x 19 mm
- Batterie: 2 batterie al litio (CR2032)
- Durata batteria: 300 h
- Campo di misura: -30 ... +220 °C
- Precisione: ±0,5 °C (-30 a +99,9 °C) e ±1 % v.m. (+100 a +220 °C)

Codice

TE05600103



Termometro da cucina stagno

Minimo prezzo, massime prestazioni: il mini termometro a immersione impermeabile misura la temperatura interna di sostanze liquide, semi-liquide e farinose ed è anche affidabile per la temperatura dell'aria. Dopo l'utilizzo si può pulire facilmente sotto l'acqua corrente, in caso di sporco ostinato è lavabile in lavastoviglie. Dal controllo dell'arrosto in cucina (non lasciarlo nel forno!) al controllo della temperatura in unità di produzione, nei vivai, in impianti di condizionamento o in laboratorio: grazie alla sua capacità di rilevare sia la temperatura dell'aria sia la temperatura interna, il termometro a immersione è idoneo per molte diverse aree di applicazione.

Caratteristiche

- Campo di misura da: -20 a +230 °C
- Batteria: LR44
- Inclusa protezione dello stelo con clip di tenuta.
- Lunghezza dello stelo sonda 120 mm.
- Lavabile in lavastoviglie (classe di protezione IP67).

Codice

TE05601113



Termoigrometro design compatto

Termoigrometro economico. Misura costantemente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facilmente leggibile anche a distanza, il dispositivo di aggancio consente di posizionare lo strumento sulla parete o su banco. L'igrometro testo 608 H1 è dotato di display per la visualizzazione dei valori max./min. e di visualizzazione dello stato di carica della batteria. Il sensore di cui è dotato, stabile nel lungo periodo, permette di eseguire misurazioni precise anche dopo anni.

Caratteristiche

- Batteria: 9V
- Durata: circa 1 anno
- Peso: 168 g
- Dimensioni: 111 x 90 x 40 mm
- Campo misura temperatura : 0 ... +50 °C e -20 ... +50 °C (Temp. dew point)
- Campo misura umidità: +10 ... +95 %UR

Codice

TE05606081



pHmetro e termometro - kit

Robusto strumento a penetrazione in grado di misurare i valori di pH e di temperatura. Il puntale di misura è sostituibile e insensibile allo sporco. Lo strumento è particolarmente adatto a misurare il pH di prodotti semi-solidi come ad esempio carne. Tra una misurazione e l'altra, è possibile proteggere la sonda grazie al gel elettrolitico contenuto nel coperchio di stoccaggio. Il kit comprende: Strumento di misura pH/°C, con sonda a penetrazione, coperchio di stoccaggio, gel e dosatori 250 ml pH 4+7, supporto cinturino/parete e valigetta in alluminio.

Vantaggi

- Dimensioni 145 x 38 x 167 mm
- Tipo batteria 4 x batterie bottone LR44
- Durata batteria 80 h (autospegnimento 10 Min)
- Campo misura
- Elettrodo pH: 0 ... 14
- Sonda NTC: 0 ... 60 °C (per max 5 min. da +80 °C max. 5 min)
- Precisione
- Elettrodo: ±0,02 pH
- Sonda: ±0,4 °C"

Codice

TE05632052



Data logger per temperatura con porta USB e SD

Data logger per temperatura con sensore interno e 1 ingresso per sonda esterna. Incluso sostegno a parete, batterie e protocollo di calibrazione. Ideale per il monitoraggio professionale della temperatura nelle celle frigorifere o durante i trasporti.

Vantaggi

- Sicurezza - i dati non vengono persi neppure quando le batterie sono esauste
- Protezione tramite password che impedisce modifiche da parte di persone non autorizzate
- Serratura antifurto
- Software base per la gestione e la lettura dei dati - incluso
- Dimensioni: 89 x 53 x 27 mm
- Batterie: 3 x AlMn tipo AAA o Energizer
- Durata delle batterie: 3 anni con misura ogni 15 min.
- Sensore: NTC
- Campo di misura: da -35 a +55 °C interno
- Classe di protezione: IP 65
- Memoria: 1 milione di valori di misura
- Conforme: EN 12830
- Collegabile a diverse sonde esterne di temperatura.

Codice

TE05721751



Mini data logger per temperatura

Posizionato accanto alla merce, es. nei container e nelle celle frigorifere, monitorizza la temperatura ininterrottamente, in modo sicuro e discreto. Il software di gestione è gratuito e scaricabile da Internet e permette una rapida programmazione del data logger ed una semplice analisi. La sonda integrata NTC garantisce un'alta precisione. L'ampio campo di misura ed il design compatto fanno di testo 174T un assistente competente per quasi tutto il processo di registrazione della temperatura. Approvato EN 12830. Per l'utilizzo del data logger 174 T è necessario acquistare un'interfaccia usb. E' possibile utilizzare una sola interfaccia per un numero illimitato di data logger. Cod. interfaccia 05720500

Vantaggi

- Dimensioni: 60 x 38 x 18,5 mm
- Batterie: 2 batterie al litio (CR2032)
- Campo di misura: da -30 a +70 °C
- Precisione: ±0,5 °C (da -30 a +70 °C)
- Classe di protezione: IP65
- Ciclo di misura: 1 min - 24 h
- Memoria: 16.000 letture

Codice

TE05721560

Macchine lustrascarpe

- Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Maniglie di presa.
- Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato.
- Spazzole in cotone e crine.
- Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura gofrato.
- Erogatore di cera neutra.
- Tappeto in gomma.
- Sportello di accesso al serbatoio.
- Piedini regolabili in gomma.
- Motore elettrico.



MC9023



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MC9023	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine	620 x 300 x 830	0.15	230/50/1
MC9026	Crema neutra, confezione 1 litro	-	-	-

Sterminatori insetti volanti

KREZ26



KREZ39



KREZ13



STERMINATORE INSETTI ELETTRICO

Adatta soprattutto per esterni, questa lampada stermina insetti si caratterizza per il sistema di cattura tramite griglia elettrificata. Nella parte inferiore dell'apparecchiatura è posto il vassoio di raccolta che, in fase di estrazione, comanda automaticamente l'interruttore di sicurezza di disinnesto dell'apparecchiatura a tutela dell'utente. Disponibile in diverse lunghezze e potenze, può essere fissata a parete, appesa o semplicemente posizionata su qualsiasi superficie. La particolare forma della griglia fa in modo che l'insetto non possa essere espulso verso l'esterno. Dotata di lampada a basso consumo energetico.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione	Superficie protetta m ²
KREZ13	290 x 112 x 277	13	230/50/1	40
KREZ26	352 x 112 x 277	26	230/50/1	80
KREZ39	497 x 112 x 323	39	230/50/1	120

→ Sterminatori di insetti volanti a piastra collante per interni

SAT > Lampade dal design innovativo, particolarmente adatte per essere posizionate nelle sale, attirano gli insetti tramite raggi UV i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada.

Possono essere installate sia in orizzontale che in verticale, con il pannello riflettente concavo o convesso. Sono disponibili in colore bianco o alluminio. Una piastra collante compresa.

KRSAT30-A



KRSAT18-A1



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m ²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRSAT18-A1	Sterminatore a piastra collante	305 x 165 x 318	Alluminio	0,18	25	220/50/1
KRSAT30-A	Sterminatore a piastra collante	305 x 165 x 318	Alluminio	0,18	25	220/50/1

LURA > Lampade dal design classico, adatte per essere posizionate nelle sale, tramite i raggi UV attirano gli insetti i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada. Una piastra collante compresa.



Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m ²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRLURA	Sterminatore a piastra collante (completo di 1 piastra)	200 x 465 x 170	Bianco	0,18	25	220/50/1

→ Detergenza



PULI KAL

Disincrostante per lavastoviglie, bagnomaria e cuoci pasta.

Codice	Descrizione	Caratteristiche
MK-dig00505	Indicato per rimuovere i residui calcarei	4 taniche da lt.5



BRILL PROF

Coadiuvante nel lavaggio automatico di stoviglie.

Codice	Descrizione	Caratteristiche
MK-dig00725	Adatto per acque mediamente dure - pH acido	1 tanica da lt.20
MK-dig00710	Adatto per acque mediamente dure - pH acido	1 tanica da lt.10
MK-dig00725	Adatto per acque mediamente dure - pH acido	4 taniche da lt.5
MK-dig00705	Adatto per acque mediamente dure - pH acido	4 taniche da lt. 5



WASH PROFESSIONAL

Liquido per il lavaggio automatico di stoviglie.

Codice	Descrizione	Caratteristiche
MK-dig00325	Adatto per acque normali o addolcite (20-30°F)	1 tanica da kg.25
MK-dig00305	Adatto per acque normali o addolcite (20-30°F)	4 taniche da kg.6
MK-dig00225	Adatto per acque mediamente dure (30-40°F)	1 tanica da kg. 25
MK-dig00210	Adatto per acque mediamente dure (30-40°F)	1 tanica da kg.12
MK-dig00205	Adatto per acque mediamente dure (30-40°F)	4 taniche da kg.6



WASH EXTRA KG.6

Liquido per lavaggio automatico stoviglie.

Codice	Descrizione	Descrizione
MK-DIG00205	Liquido per lavaggio automatico stoviglie.	4 taniche da 6 kg.





Pompe plastiche serie PR-4/PR-1

Pompa peristaltica a portata regolabile in velocità. Contenitore IP65, completa di raccordi iniezione, filtro di fondo e tubo di aspirazione e mandata, staffa e viti per il fissaggio a parete.

Portata: da 0,6 a 4 l/h
Pressione: 0,1 bar
Tubo: Santoprene
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Portata: da 0,15 a 1 l/h
Pressione: 3 bar
Tubo: Sekobril
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Codice

SEPPR0004A1000
SEPPRO301A2000



Pompa peristaltica serie PA-6

Portata: 6 l/h
Pressione: 0,1 bar
Tubo: Santoprene
Alimentazione: 230 Vac 3 W

Codice

SEPPA0006A1000



Pompa doppia Twindose - TWINDOWSE 20

Dosaggio temporizzato (carico) e volumetrico (reintegro) del detergente. Dosaggio volumetrico del brillantante.

Portata pompa detergente: 6 l/h
Portata pompa brillantante: 1 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEGTD06ROIY2000



Pompa doppia Twindose - TWINDOWSE 40 LL

Adatto per tutte le lavastoviglie. Dosaggio di detergente e brillantante liquidi.

Portata pompa detergente: 12,5 l/h
Portata pompa brillantante: 2,5 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEGTX09R1HM2000
FR-IT-UK



Pompa di dosaggio manuale - EPDM

- Facile da usare.
- La molla non è in contatto con il prodotto.
- Tappi colorati per personalizzare (venduti separatamente).
- 30 - 22 - 15 - 7,5 cc per colpo portata regolabile tramite anelli riduttori.
- Bottone ergonomico.
- Sput inox incluso e intercambiabile.

Portata pompa detergente: 6 l/h
Portata pompa brillantante: 1 l/h 3 bar
Alimentazione: 90...265 Vac

Codice

SEHP30E0000000

→ Lavaggio forni, piastre, griglie girarrosto



ROBO BRILL

Brillantante per forni autopulenti.

Codice	Descrizione	Euro
MK-dig25105	Autoasciugante indicato per forni autopulenti, 4 taniche da lt.5	45,00



ROBO POWER

Sgrassante indicato per forni autopulenti.

Codice	Descrizione	Euro
MK-dig22605	Sgrassante indicato per forni autopulenti, 4 taniche da lt.5	45,00

→ **Procedura**

- › Assicurarsi che l'apparecchio non sia in funzione.
- › Eliminare i residui grossolani.
- › Spruzzare il detergente sulle superfici (T MAX 50° C).
- › Lasciare agire il detergente per 5 - 10 minuti, a seconda della pesantezza delle incrostazioni.
- › Strofinare le parti più incrostate.
- › Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.



→ Sistema lavaggio e sanificazione superfici



SGRASS CLEAN

Sgrassatore schiumogeno concentrato per grassi e sporchi pesanti. Indicato per rimuovere grassi alimentari da piani di lavoro e attrezzature alimentari.

Codice	Descrizione
MK-DIG01005	4 taniche da lt.5

→ Procedura

- › Rimuovere cibi e contenitori.
- › Asportare eventuali residui grossolani.
- › Lavare a fondo con la soluzione detergente e la spugna.
- › Risciacquare.
- › Disinfettare con la spugna pulita.
- › Lasciare agire la soluzione disinfettante per 10 minuti.
- › Risciacquare accuratamente e asciugare con carta monouso.
- › Lasciare a bagno le spugne nella soluzione disinfettante.



→ Sistema sanificazione vetri - lampade - specchi



MULTI CLEAN

Detergente multiuso . Indicato per vetri, specchi, piano in formica, etc.

Codice	Descrizione
MK-digo5376	12 flaconi da ml. 750

→ Procedura

- › Spruzzare il prodotto detergente sulle superfici.
- › Passare il panno.
- › Asciugare e lucidare con un panno morbido pulito o con carta monouso.
- › Lasciare a bagno i panni in una soluzione disinfettante.



→ Sistema sanificazione pavimenti



PULIGRASS

Sgrassatore universale HACCP.

Codice	Descrizione
MK-digo2305	Sgrassatore universale, cartone 4 x 5 lt



PULIFORM

Detergente igienizzante.

Codice	Descrizione
MK-digo2005	Detergente igienizzante, cartone 4 x 5 lt

→ Procedura

- › Asportare eventuali residui grossolani.
- › Lavare a fondo il pavimento col prodotto detergente.
- › Risciacquare.
- › Spargere il disinfettante sul pavimento con uno straccio pulito.
- › Lasciare agire la soluzione disinfettante per 10 minuti (quando impiegata).
- › Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare naturalmente.



→ Sistema sanificazione bagni - sanitari



FAST BAGNO

Detergente per il bagno con proprietà anticalcare.

Codice	Descrizione
<u>MK-DIG05276</u>	<u>Bagno San - Detergente bagno giornaliero. Cartone 12 x 750 ml</u>

→ Procedura

- › Asportare eventuali residui grossolani.
- › Lavare con prodotto detergente, straccio e spazzolone.
- › Risciacquare.



→ Sistema di sanificazione igiene personale



MANI SAN

Lavamani igienizzante.

Indicato nelle aziende e nei laboratori di preparazione e lavorazioni alimentari.

Codice	Descrizione
<u>MK-DIG04405</u>	<u>4 taniche da lt,5</u>

→ Procedura

- › Far scorrere l'acqua fino a che diventi piuttosto calda.
- › Bagnare abbondantemente le mani.
- › Applicare una dose di lavamani sul palmo della mano.
- › Insaponare le mani, gli spazi infradita, i polsi e gli avambracci e spazzolare con vigore unghie con l'apposito spazzolino pulito.
- › Risciacquare abbondantemente.
- › Asciugare con carta monouso (evitare asciugamani di stoffa).
- › Riportare quest'ultima nell'apposito cestino senza venirne a contatto.



→ Dissipatori rifiuti

Il dissipatore DSG, predisposto per l'inserimento sotto lavelli o canaline, consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali).

- Quadro elettrico a parete a 24 Volt.
- Telaio inox e motore autofrenante di serie.
- Nell'installazione occorre proteggere l'imbocco del dissipatore onde evitare in ogni caso l'accesso alle parti rotanti.



DSG




Il dissipatore di rifiuti alimentari a carica continua consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali, ecc.).

- Quadro comandi a 24 Volt a bordo macchina.
- Micro di protezione sul coperchio.
- Telaio inox e motore autofrenante di serie.
- Opzionali: pannelli fonoassorbenti, gruppo doccia con avvolgitubo automatico, kit magnete arrestaposate.



DSM

DSC

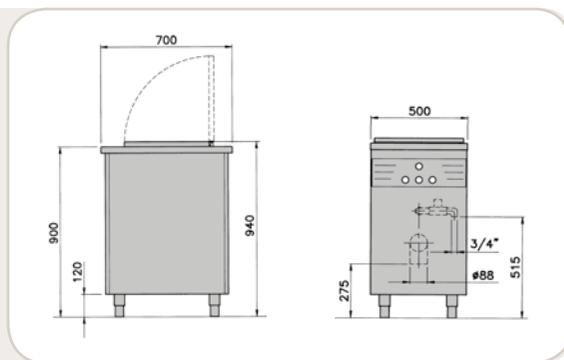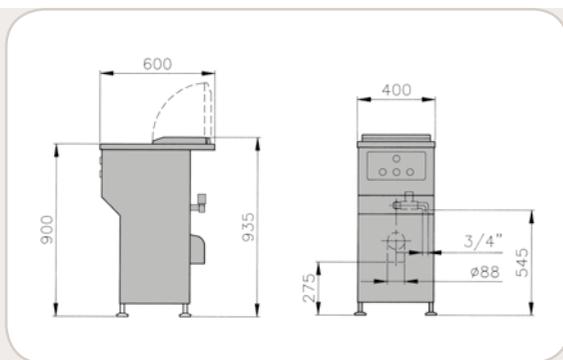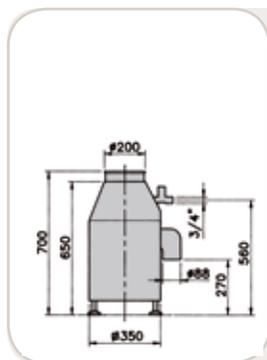

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso g	Capacità kg/h	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
AGF1-3515_12	Dissipatore	DSG	ø350 H 700	82	300	3	230-400/3
AGF1-3750_01	Dissipatore	DSM	400 x 600 x 935	90	200	1,8	230-400/3
AGF1-3600_02	Dissipatore	DSC	500 x 700 x 940	132	300	3	230-400/3

OPTIONAL

- AG66-25097 Pannelli fonoassorbenti per DSM-DSC
- AG20-14265 Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSC
- AG20-14270 Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSM
- AG20-14260 Kit magnete (arresto posate, tappi) per DSM-DSC
- AG20-14275 Carter posteriore e fondo per DSM

→ Generatori di ozono

COCCINELLA > Utilizza l'ozono in modo sofisticato, efficace ed economico (perchè la disinfezione ad ozono di un ambiente costa solo pochi centesimi ed inoltre non ha costi di manutenzione). Attraverso un uso mirato dell'ozono, i generatori di ozono distruggono in pochi minuti le cariche batteriche e virali che si trovano negli ambienti, eliminando gli odori, come quello di fumo, anche da tendaggi e biancherie e sanificando gli spazi dagli agenti patogeni dannosi all'uomo.



Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
CCOZ/ECOSAN	Generatore di ozono	ECOSAN	200 x 220 x 250	13	250	230/50/1
CCOZ/SANIPRO	Generatore di ozono	SANIPRO	310 x 150 x 200	13	250	230/50/1

OZONCLEAN > E' un innovativo sistema di igienizzazione dell'aria e dell'acqua in grado di sanificare l'aria abbattendo, attraverso un processo di ossidazione, germi batteri, spore, alghe, pollini, muffe, vapori e fumi chimici. Ozonclean è un generatore di ozono di nuova concezione che garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi e l'eliminazione di residui tossici e nocivi. Ideale per HACCP.



ozonclean t



ozonclean c

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
GZT200	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN T	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZT400	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN T	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZC600	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN C	625 x 475 x 770	200	400/50/3
GZC800	Generatore di ozono versione aria	OZONCLEAN C	625 x 475 x 770	200	400/50/3